



www.UROVESA.com


# VAMTAC S3

MOTOR	
CILINDRADA	3.200 CM <sup>3</sup>
POTENCIA	188 CV (DIN)
PAR MÁXIMO	410 NM
Nº CILINDROS	6 EN LÍNEA
COMBUSTIBLE	GASOIL (DIESEL)
CAJA DE CAMBIOS	
TIPO	AUTOMÁTICA
VELOCIDADES	5 ADELANTE + 1 ATRÁS
CAJA REDUCTORA / TRANSFER	
VELOCIDADES	2 (CARRETERA + TODO TERRENO)
TRACCIÓN	4x4 PERMANENTE
DIFERENCIAL	BLOQUEABLE 100%
EJES DIFERENCIALES	
DELANTERO	DIRECTRIZ Y MOTRIZ, DOBLE REDUCCIÓN TIPO PÓRTICO, CON BLOQUEO 100%
TRASERO	MOTRIZ, DOBLE REDUCCIÓN, TIPO PÓRTICO CON BLOQUEO 100%
SUSPENSIÓN	
TIPO	INDEPENDIENTE EN LAS 4 RUEDAS MUELLES HELICOIDALES Y AMORTIGUADORES TRAPECIOS DOBLES DE ALTA RESISTENCIA
FRENOS	
ACCIONAMIENTO	HIDRÁULICO, DOBLE CIRCUITO SOBRE DISCOS VENTILADOS EN LAS 4 RUEDAS
RUEDAS	
TIPO DE NEUMÁTICOS	37 x 12.5 / R17.5
EQUIPO ELÉCTRICO	
TENSIÓN NOMINAL	12 V / 24 V
BATERÍAS	2 UNIDADES DE 110 A/H
ALTERNADOR	28 V / 80 A




PESOS	
EN ORDEN DE MARCHA	3.000 - 3.500 KG. (S/ VERSIONES)
MASA MÁX. ADMISIBLE	5.300 KG. (VERSIÓN HD 5.800 KG.)
CARGA MÁXIMA	1.500 - 2.500 KG. (S/ VERSIONES)
MÁXIMO REMOLCABLE	2.000 - 3.500 KG. (S/ VERSIONES)
CARACTERÍSTICAS T.T.	
ALTURA AL SUELO (BAJO EJE)	440 MM
ALTURA AL SUELO (VENTRAL)	490 MM
ANGULO DE ATAQUE	74°
ANGULO DE SALIDA	54°
PENDIENTE FRONTAL	100% (S/ ADHERENCIA)
PENDIENTE LATERAL	50%
PROFUNDIDAD DE VADEO	750 MM (KIT DE VADEO PROFUNDO 1500 MM)
PRESTACIONES	
CAPACIDAD DEPÓSITO	110 LITROS
CONSUMO	17 LITROS / 100 KM
AUTONOMÍA	> 600 KM
VELOCIDAD MÁXIMA	135 KM/H


Uro Vehículos Especiales S.A. (Urovesa) - Via Edison 17 - Polígono del Tambre - 15890 Santiago de Compostela - España - Tel: 981 58 03 22 Fax: 981 56 53 70

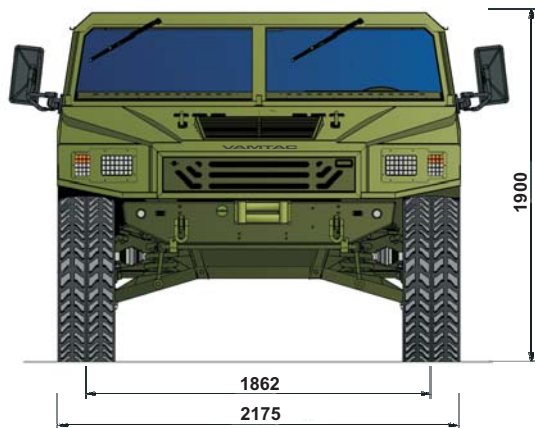


**2PH**

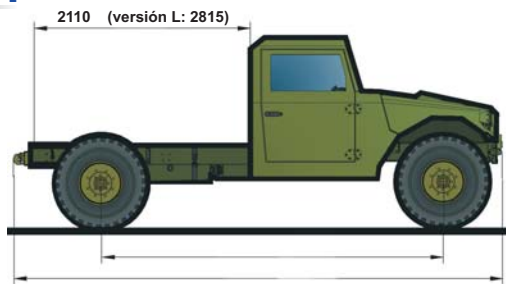

**2PK**

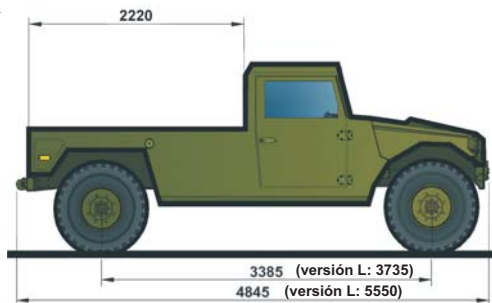


**2PF**

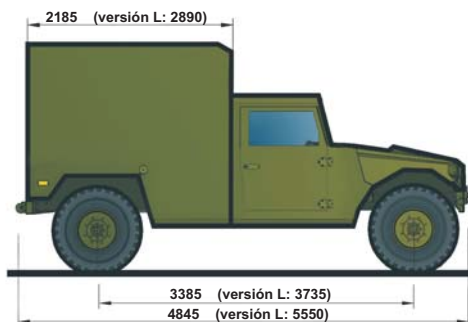


**Configuraciones**


**4PW**

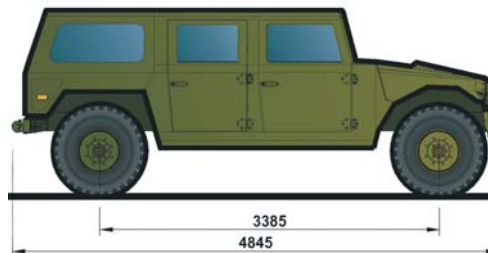


**4PH**

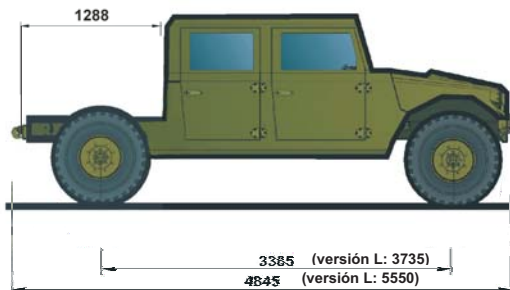

**4PK**

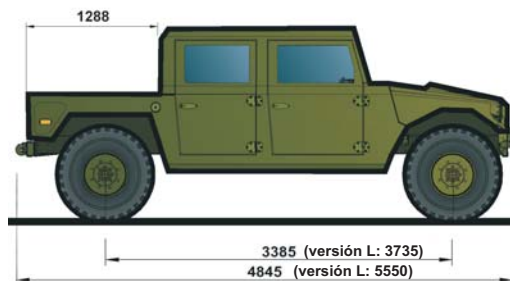

**4PC**

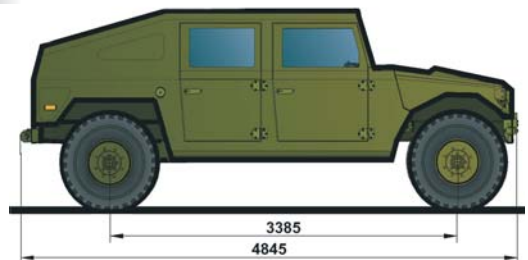

**VAMTAC  
S3**

**Aplicaciones**

